

更多新品查询与资料下载请登陆: [www.MMC.com.cn](http://www.MMC.com.cn)



地址: 厦门市翔安区上塘路435号厂房

电话: 0592-5288 716

传真: 0592-5132 622

网址: [www.mmc.com.cn](http://www.mmc.com.cn)

电邮: [info@mmc.com.cn](mailto:info@mmc.com.cn)



扫码获取更多信息

固捷——建筑结构五金件专业制造商  
MMC STRUCTURAL CONNECTORS



## 公司简介

厦门固捷五金制品有限公司(MELMIC HARDWARE PRODUCTS CO.,LTD.), 是国内知名的专业木结构五金连接件及紧固件的生产厂家, 是中国木材保护工业协会会员单位, 中国现代木结构建筑技术产业联盟理事单位。

固捷公司所生产的 MMC 品牌连接件系列用于各种室内外钢结构和木结构建筑上如: 轻钢房屋、装配式建筑、木屋、凉亭、花架、木栈道、北美框架结构建筑、木桁架以及各种木制景观小品, 经过热浸镀锌或DRM特殊处理的五金连接件广泛应用于各种SPF/南方松/芬兰木/樟子松等防腐木材结构建筑上。

MMC系列产品一直以高质量、高使用年限、安装便捷、外形美观的特点, 赢得市场高度评价, 为自身树立了良好的形象。

公司拥有: 大型激光加工设备、日本焊接机器人、剪板设备、钣金折弯设备、大小吨位冲压设备、数控自动切割设备、钻床、保护焊机氩弧焊机、表面处理设备(前处理后处理)、渗锌设备等等, 可用于各种常用木结构五金连接件以及非常用重型木结构连接件的生产加工, 常用配件拥有现货库存, 异型件可定制加工。

## 主营产品

固捷五金生产轻钢房屋连接件, 装配式建筑连接件, 木屋连接件, 木屋金属连接件, 木结构金属连接件, 小木屋金属配件, 木屋配件, 木结构别墅金属配件, 产品分为: 木结构专用角码、梁托、齿板、飓风卡件、抗风拉件、预埋件、柱脚连接件、防风抗震拉带、木结构专用钉、重型木结构连接件。户外五金、防腐木材专用配件、木结构五金连接件、紧固件、铁件、木螺钉、木螺丝、铁钉、不锈钢钉、不锈钢连接件、螺旋钉、膨胀螺丝、六角螺钉、自攻螺丝、环形钉等等, 产品主要经过热浸镀锌或DRM技术做表面处理。

# 目录

CATALOG

抗拔件 ..... 1

抗风拉件/飓风卡件/横梁连接件 ..... 5

平板连接件 ..... 7




角码 ..... 10

防风抗震拉带部件/楼层拉件 ..... 12

梁托连接件 ..... 15

OSB木板夹 ..... 17

特殊件 ..... 18



1 强力抗拔件



2 抗拔连接件



3 旋转抗风拉件



4 菱形抗风拉件



5 轻钢抗拔件A型



6 轻钢抗拔件B型



7 T型连接件



8 转角连接件



9 梁托连接件



10 拉带调紧器



11 OSB木板夹



12 角码连接件A型



13 角码连接件B型



14 平板连接件




15 轻钢拉带




16 楼层拉带

### 固捷轻钢连接件应用示范图 v1.01

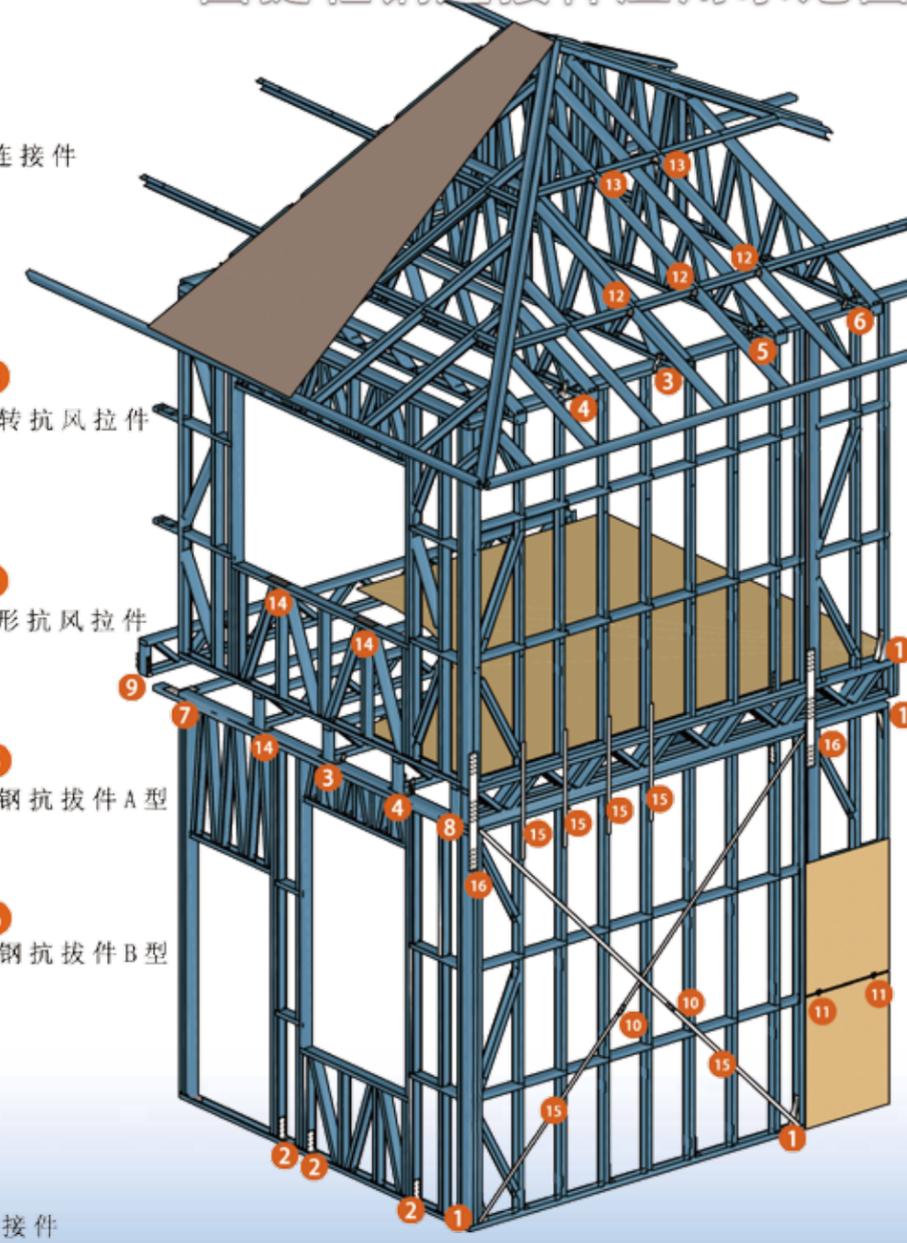

1  
抗拔件

## 1 PF-3625/强力抗拔件

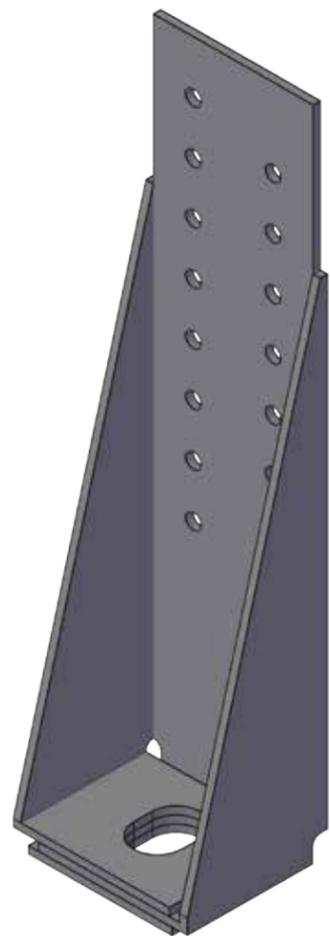


型号:PF-3625  
 名称:强力抗拔件  
 规格:3\*66\*251  
 材质:高强高锌  
 抗拉强度:82KN

### 用途:

强力抗拔件, 重型抗拔件, 用于底层墙体与地面的固定连接, 也用于楼层之间的抗拔连接, 使得墙体与墙体力量传递无需通过楼层桁架, 提高房屋的整体抵抗风压的能力




扫一扫 查看更多信息

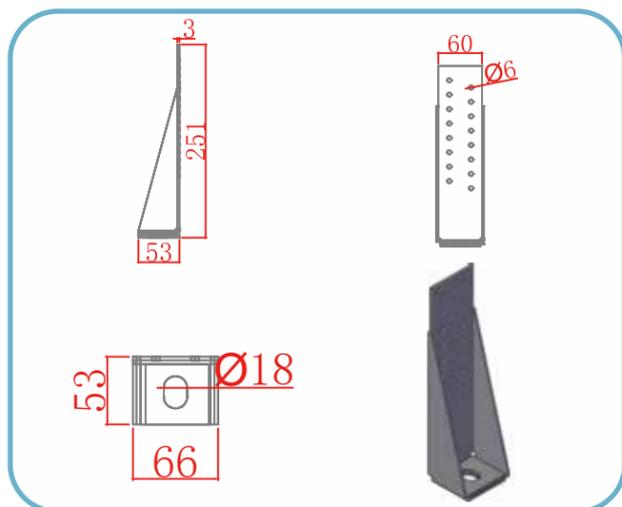

2  
抗拔件

## 2 BCS-26517/抗拔连接件

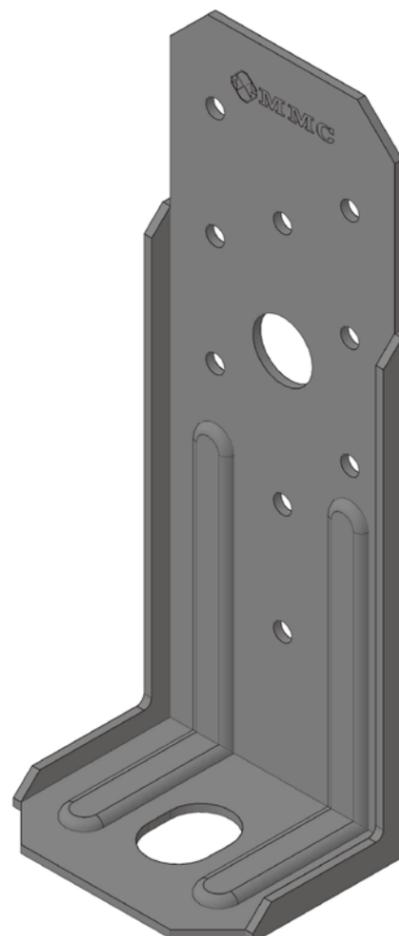


型号:BCS-26517  
 名称:抗拔连接件  
 规格:2\*64\*52\*172  
 材质:高强高锌  
 抗拉强度:

### 用途:

轻型抗拔件系列, 与强力抗拔件作用相似用于底层墙体与地面的固定连接, 使得墙体与墙体力量传递无需通过楼层桁架, 提高房屋的整体抵抗风压的能力




扫一扫 查看更多信息

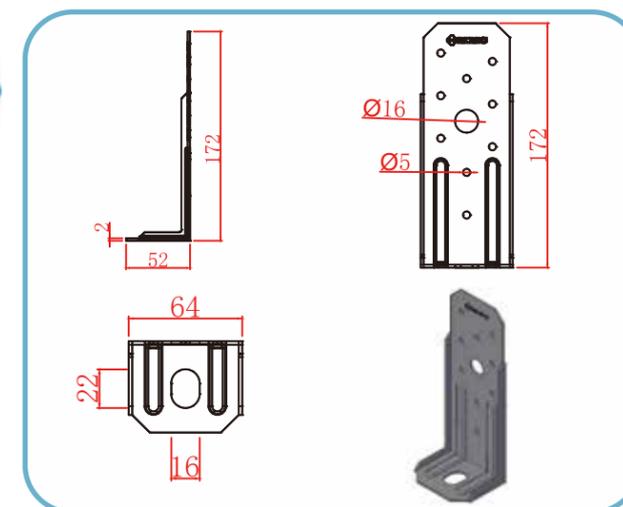

3

抗拔件

### 3 AC-IL/轻钢抗拔件A型

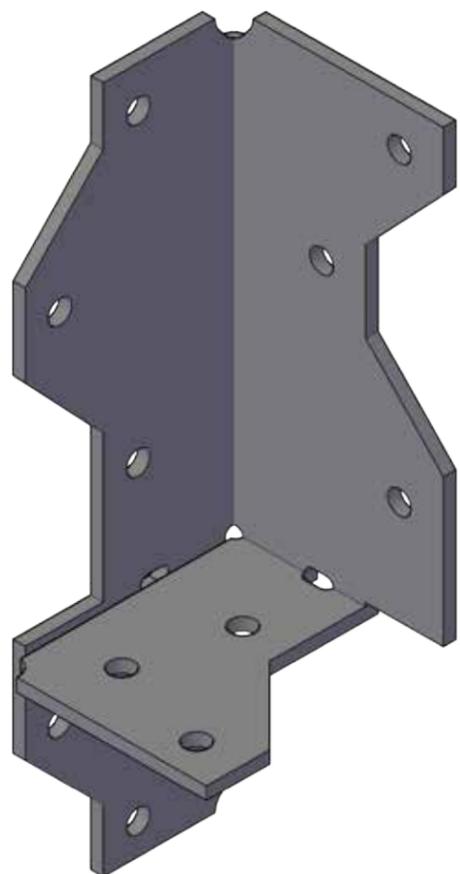



型号:AC-IL  
 名称:轻钢抗拔件A型  
 规格:2\*35\*114  
 材质:高强高锌  
 抗拉强度:11KN

#### 用途:

可用于桁架与墙体, 或墙体与底梁的连接固定提高受力节点的抗拉拔能力和抗剪力位移




扫一扫 查看更多信息

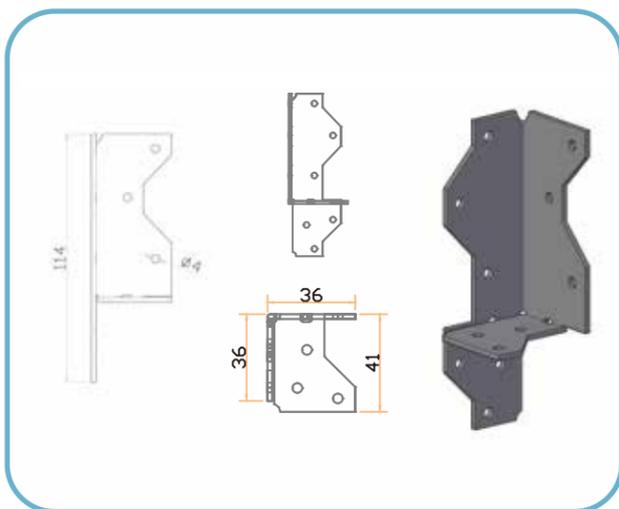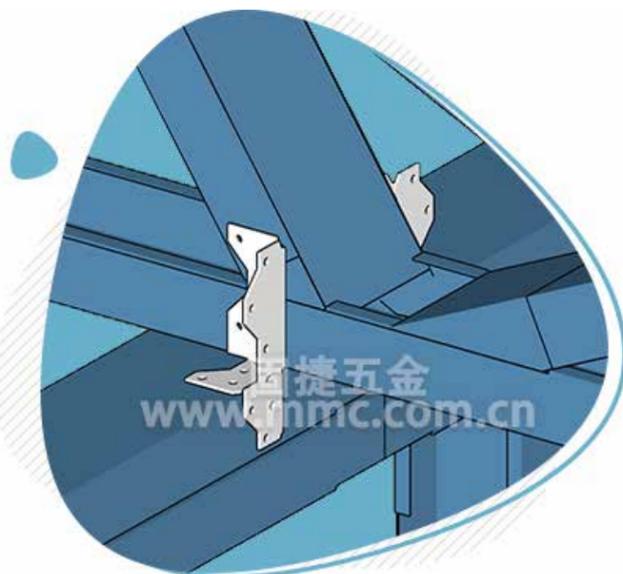

4

抗拔件

### 4 AF-211R/轻钢抗拔件B型

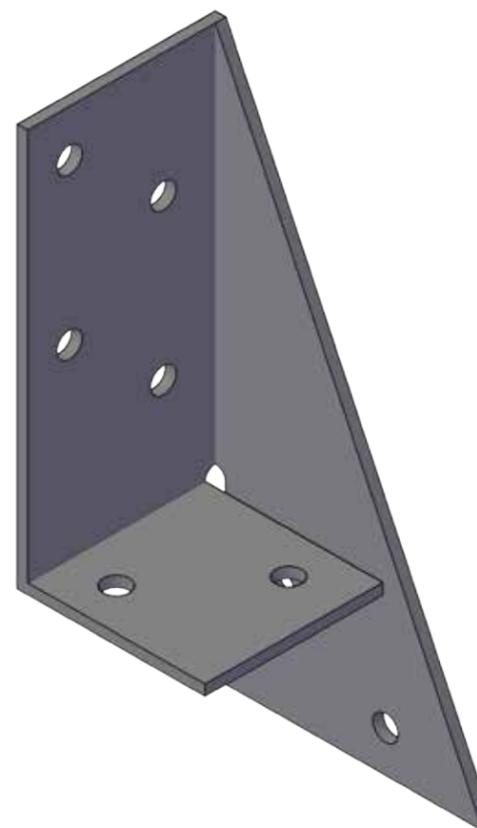


型号:AF-211R  
 名称:轻钢抗拔件B型  
 规格:2\*38\*110  
 材质:高强高锌  
 抗拉强度:9KN

#### 用途:

可用于桁架与墙体, 或墙体与底梁的连接固定提高受力节点的抗拉拔能力和抗剪力位移



扫一扫 查看更多信息

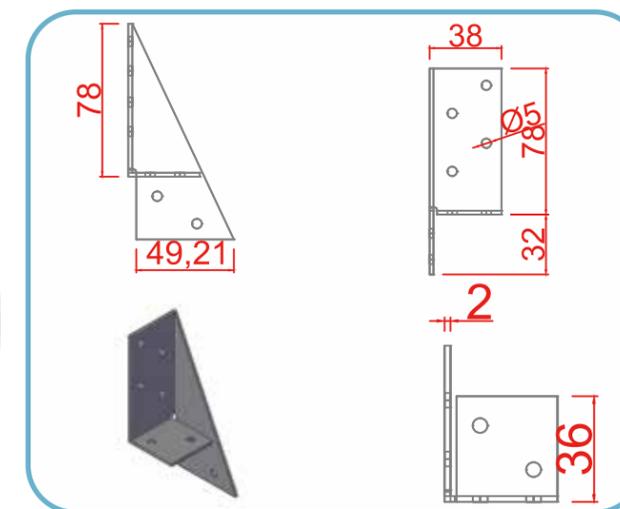

5

抗风拉件

### 5 RT7A/旋转抗风拉件


型号: RT7A  
 名称: 旋转抗风拉件  
 规格: 2\*40\*164  
 材质: 高强高锌  
 抗拉强度: 9.5KN

#### 用途:

左向旋转型连接件, 用于轻钢结构等建筑的抗风加固, 适用于各种规格的龙骨与横梁或者桁架与墙体的连接, 能有效提高建筑结构的抗风能力。可与RT7B成对使用也可单独使用



扫一扫 查看更多信息

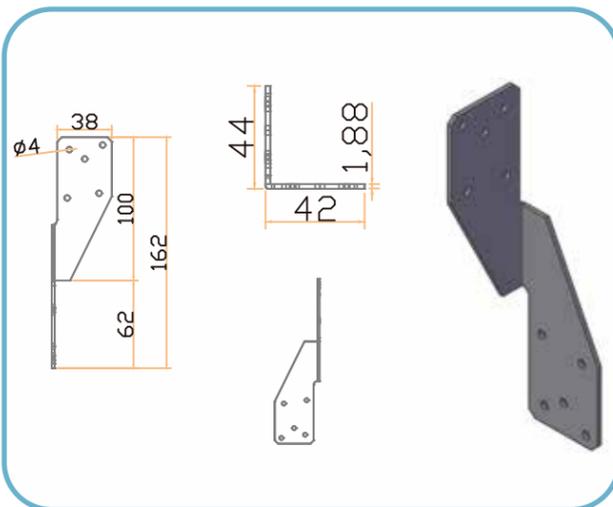
 固捷五金  
 www.mmc.com.cn

6

抗风拉件

### 6 RT15A-90/菱形抗风拉件



型号: RT15A-90  
 名称: 抗拔连接件  
 规格: 2\*64\*52\*172  
 材质: 高强高锌  
 抗拉强度:

#### 用途:

轻钢结构飓风卡件, 菱形连接件, 适用于宽度90mm的桁架或龙骨与墙体的连接




扫一扫 查看更多信息

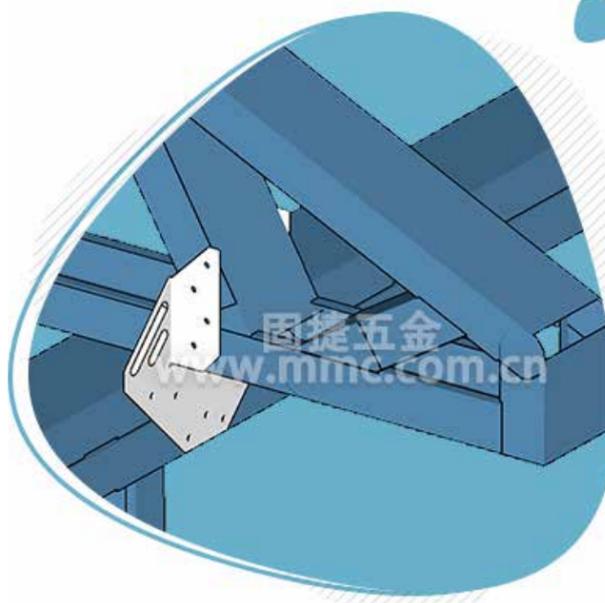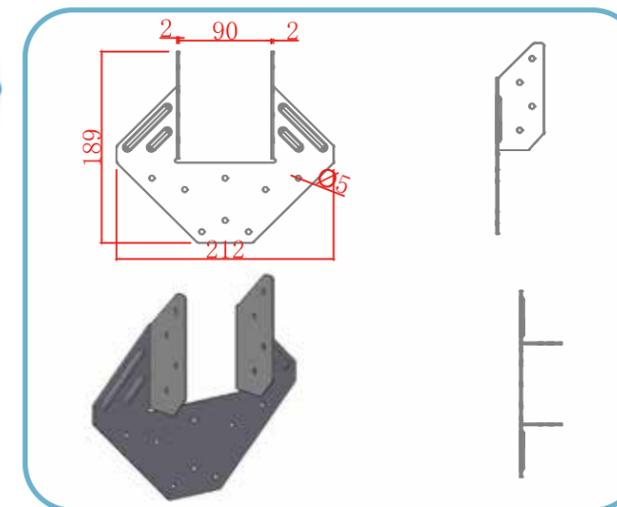
 固捷五金  
 www.mmc.com.cn

7

连接件

7 TP-22721/T型连接件

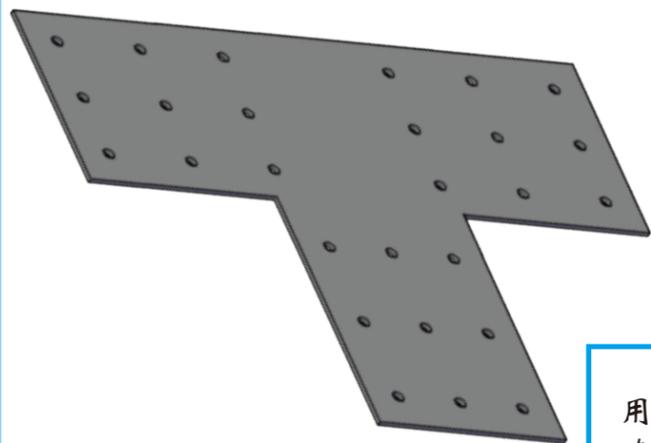


型号: TP-22721  
 名称: T型连接件  
 规格: 2\*90\*270\*210  
 材质: 高强高锌  
 抗拉强度: 26KN

用途:


用于轻钢结构建筑的墙体与墙体间的垂直连接



扫一扫 查看更多信息

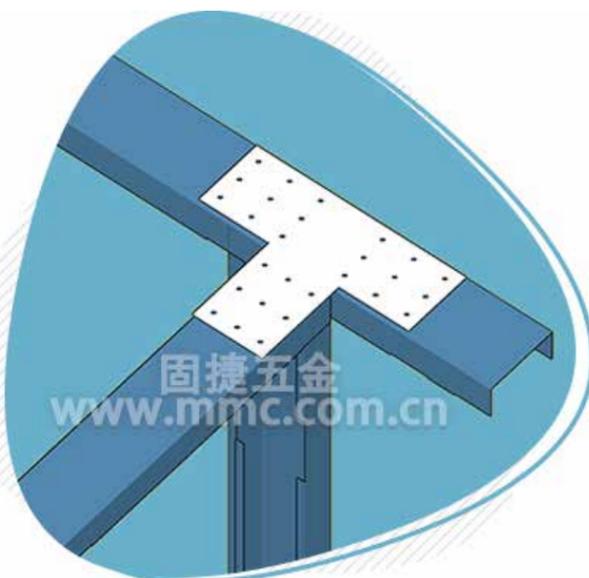


固捷五金  
 www.mmc.com.cn

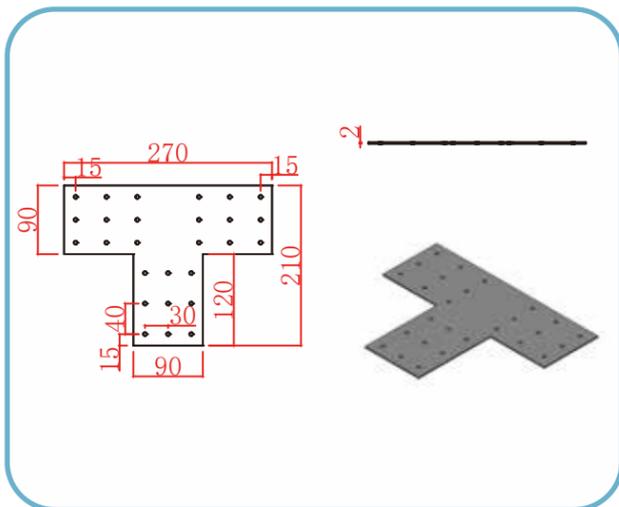

8

连接件

8 PL-21515/转角连接件

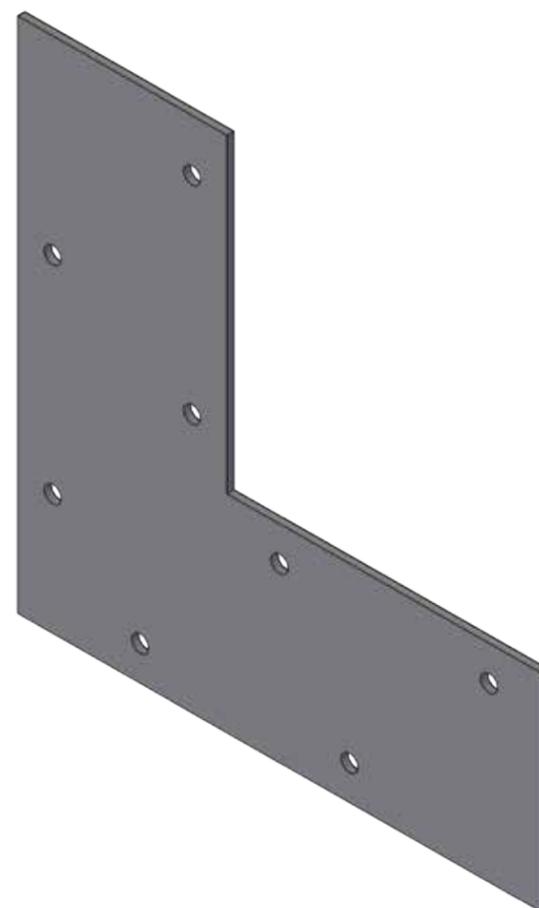



型号: PL-21515  
 名称: 转角连接件  
 规格: 2\*150\*150  
 材质: 高强高锌  
 抗拉强度:

用途:

用于轻钢结构建筑的墙体与墙体间的L型转角连接




扫一扫 查看更多信息

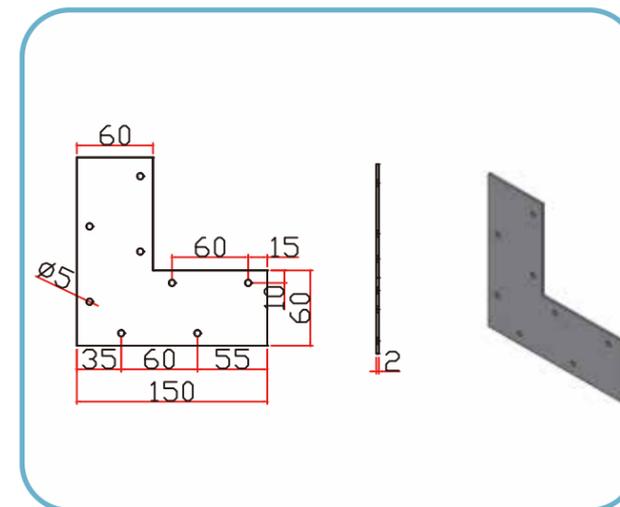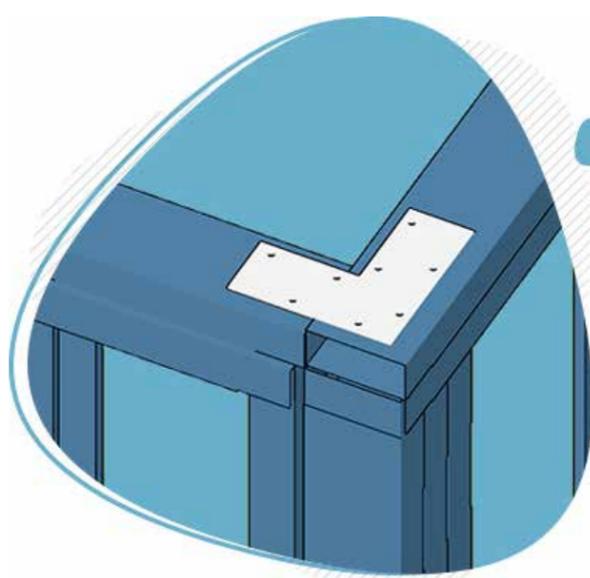

9

连接件

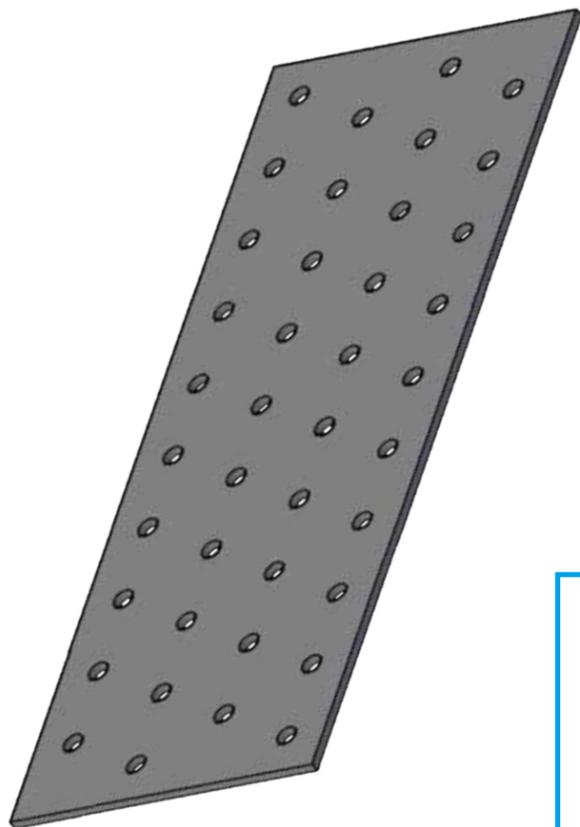

9 PL-2821/平板连接件


型号: PL-2821  
 名称: 平板连接件  
 规格: 2\*80\*210  
 材质: 高强高锌  
 抗拉强度: 18KN

用途:


平板连接件, 用于轻钢龙骨的延长连接, 或墙体与墙体的水平连接, 也可用于多方向节点的加固与受力传递



扫一扫 查看更多信息

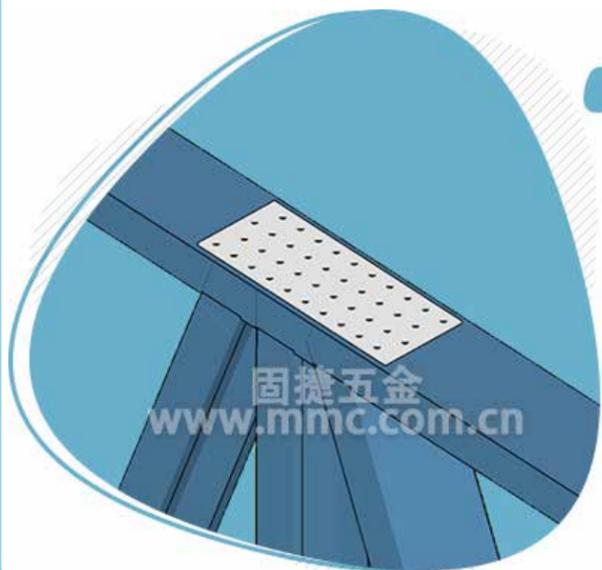


固捷五金  
www.mmc.com.cn

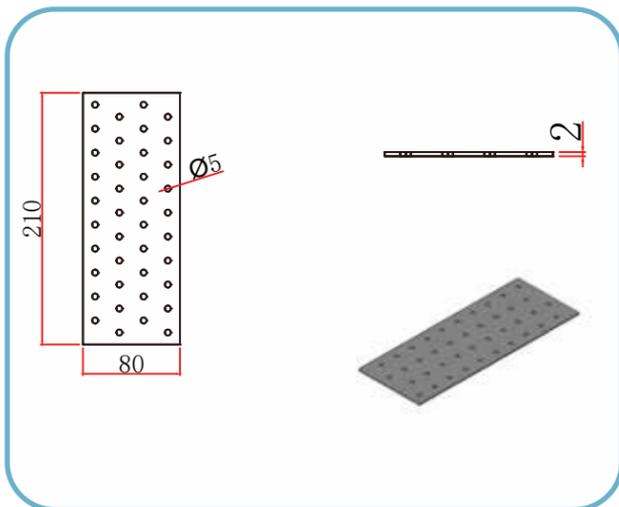

10

角码

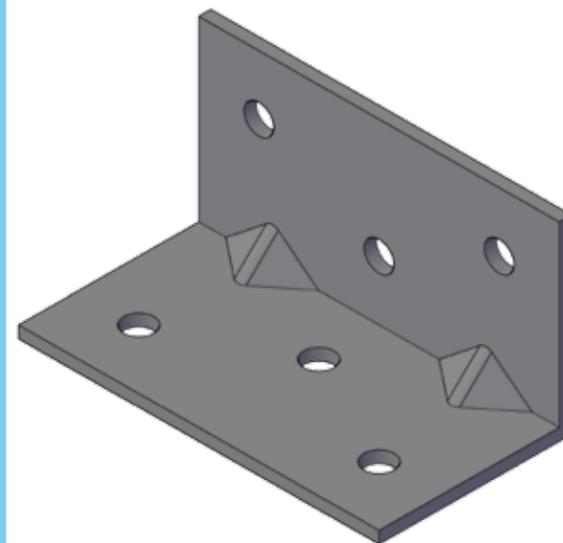

10 BW-26331/角码连接件A型

型号: BW-26331  
 名称: 角码连接件A型  
 规格: 2\*60\*32\*32  
 材质: 高强高锌  
 抗拉强度:

用途:


用于轻钢龙骨与龙骨间的垂直连接, 也用于墙体与墙体间的转角连接



扫一扫 查看更多信息




固捷五金  
www.mmc.com.cn

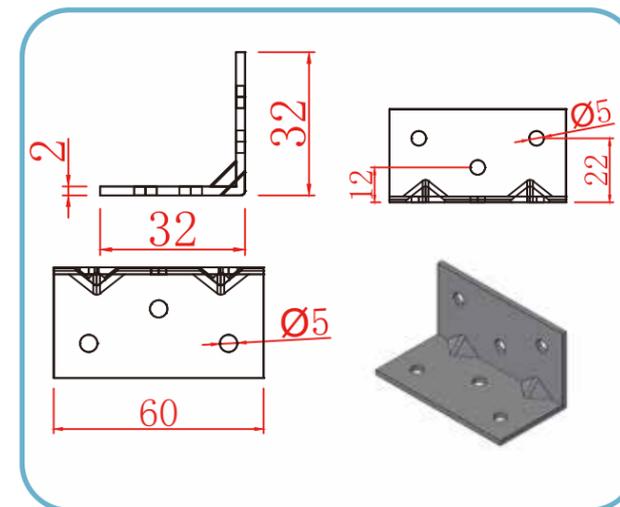

11

角码

11 TJ-11/角码连接件B型

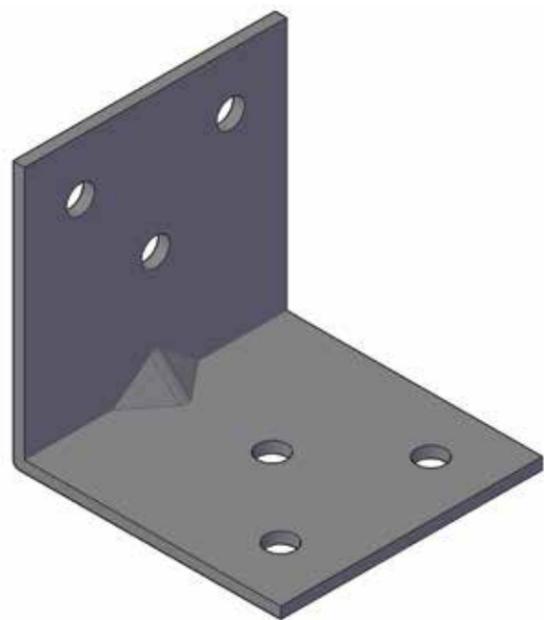


型号:TJ-11  
名称:角码连接件B型  
规格:2\*50\*50\*50  
材质:高强高锌  
抗拉强度:

用途:

用于轻钢龙骨与龙骨间的垂直连接,也用于墙体与墙体间的转角连接




扫一扫 查看更多信息

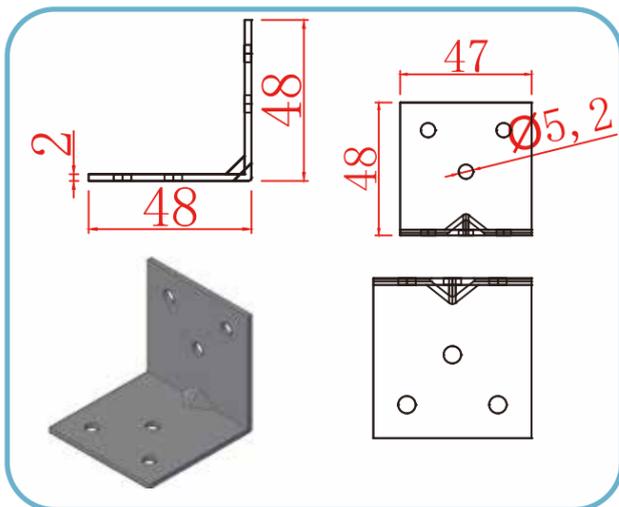

12

拉带部件

12 TG-249/拉带调紧器

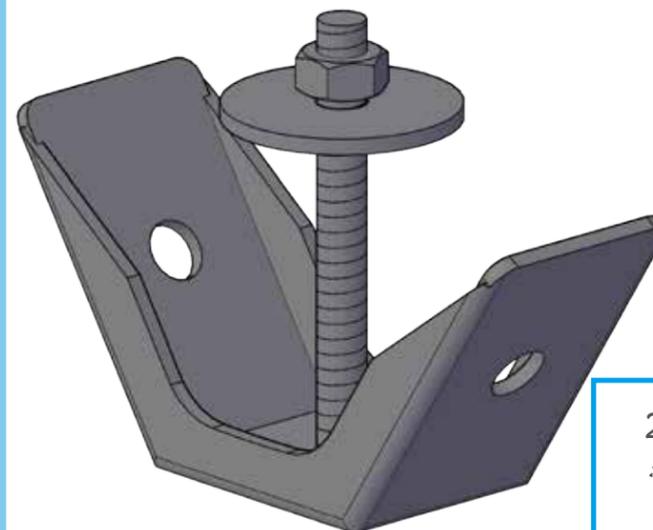


型号:TG-249  
名称:拉带调紧器  
规格:2\*40\*90  
材质:高强高锌  
抗拉强度:

用途:

2.0加厚型拉带调紧器用于墙体剪力拉带的松紧调节




扫一扫 查看更多信息

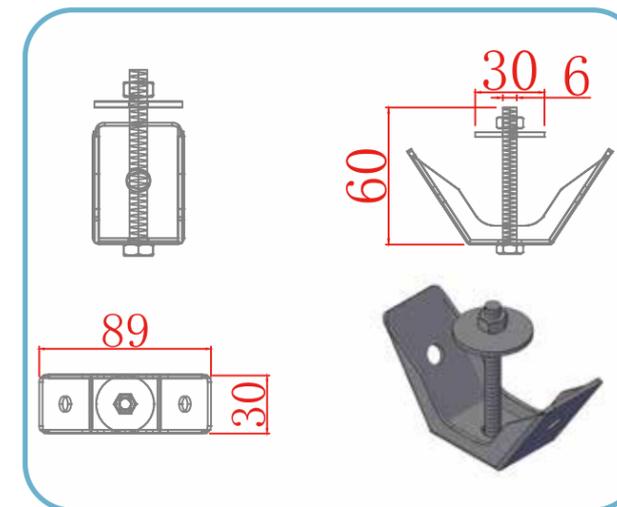

13

拉带部件

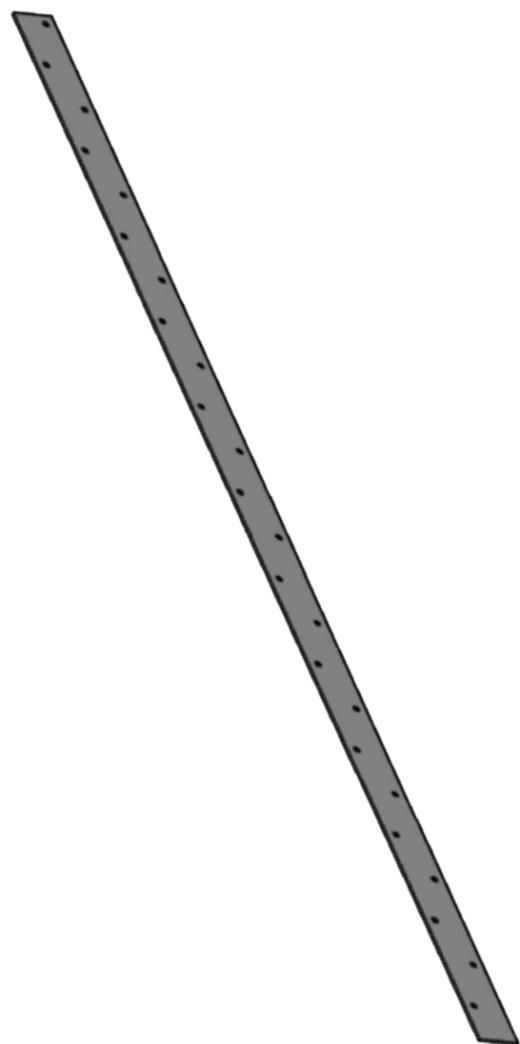

### 13 LD-13C/轻钢拉带


型号: LD-13C  
名称: 轻钢拉带  
规格: 1\*35\*C  
材质: 高强高锌  
抗拉强度:

#### 用途:

此拉带用途广泛, 如: 墙体的剪力加强, 上下楼层的抗拉加强, 桁架与墙体的加固连接等等, 产品为整卷包装, 方便客户根据实际需要的长度自行裁剪




扫一扫 查看更多信息

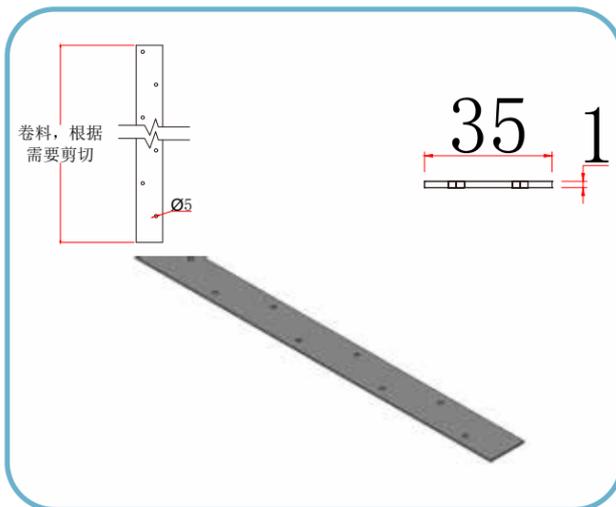

14

拉带部件

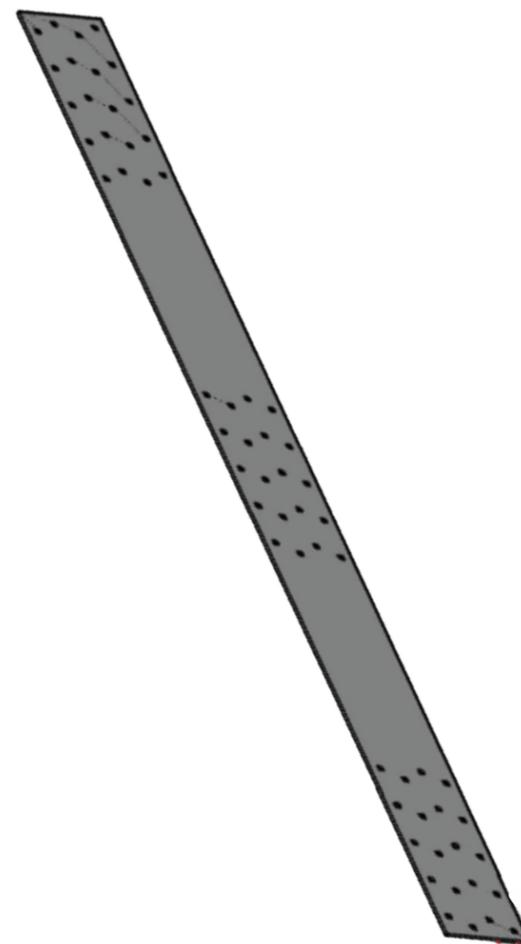

### 14 LD-2810/楼层拉带


型号: LD-2810  
名称: 楼层拉带  
规格: 2\*80\*1000  
材质: 高强高锌  
抗拉强度:

#### 用途:

产品主要用于上下楼层的双拼墙骨的连接使上层龙骨、楼层桁架、下层龙骨, 三个部件形成一个整体, 大大增强房屋的牢固性




扫一扫 查看更多信息

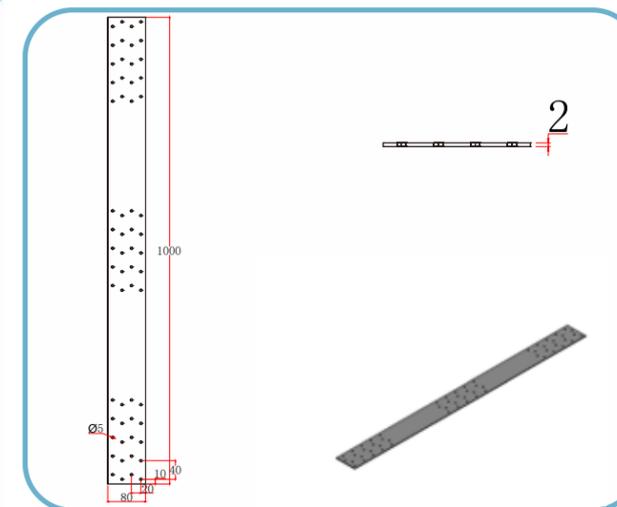

15

梁托连接件

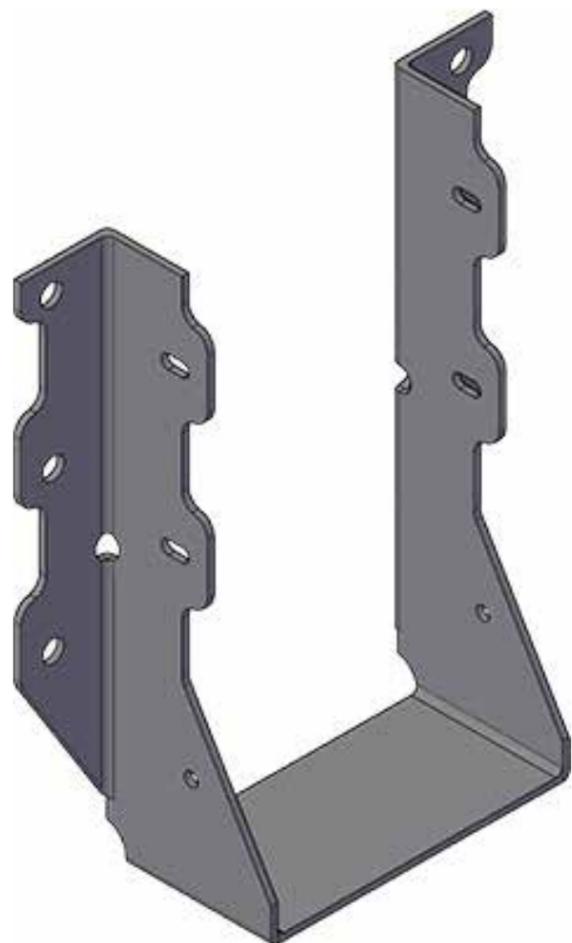

15 JUS-89A/梁托连接件


型号:JUS-89A  
名称:梁托连接件  
规格:2\*89\*170  
材质:高强高锌  
抗拉强度:28KN

用途:

用于轻钢建筑的90mm平行桁架与墙体间的水平连接,建议桁架高度不超过300mm,高度300mm以上桁架宜采用固捷的中大型梁托连接件固定




扫一扫 查看更多信息

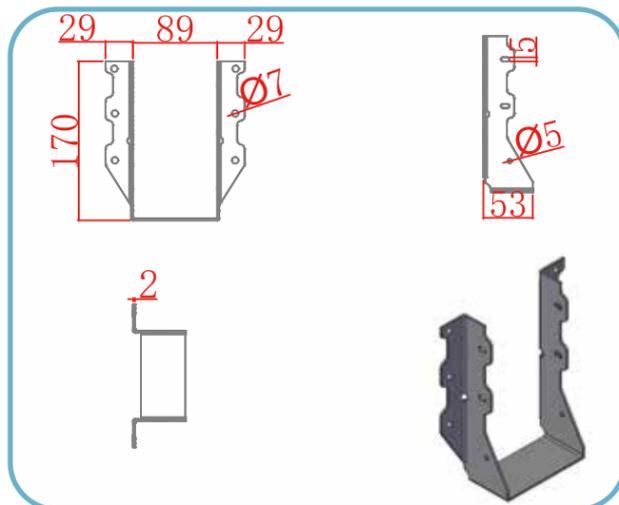

16

梁托连接件

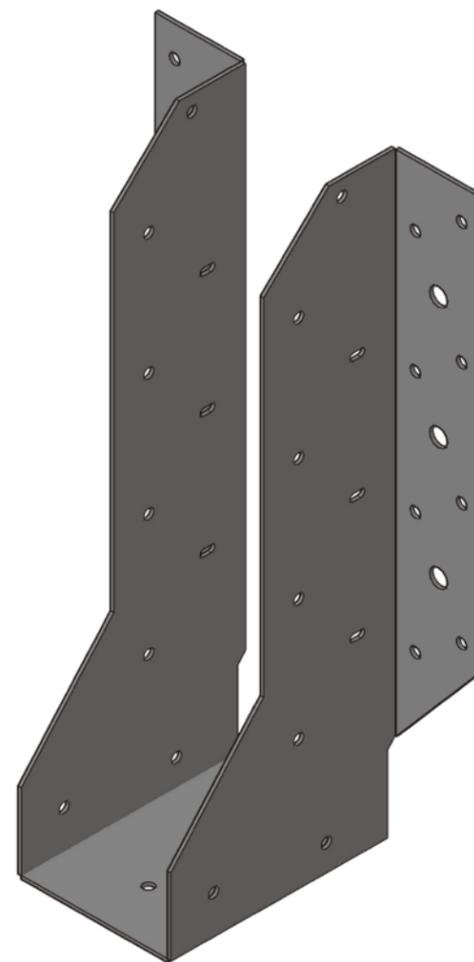

16 JUS-29540/梁托连接件


型号:JUS-29540  
名称:梁托连接件  
规格:2\*95\*390  
材质:高强高锌  
抗拉强度:

用途:

用于轻钢结构的组合梁,平行桁架,适用梁的规格为:t89\*400, 90\*400, 95\*400




扫一扫 查看更多信息

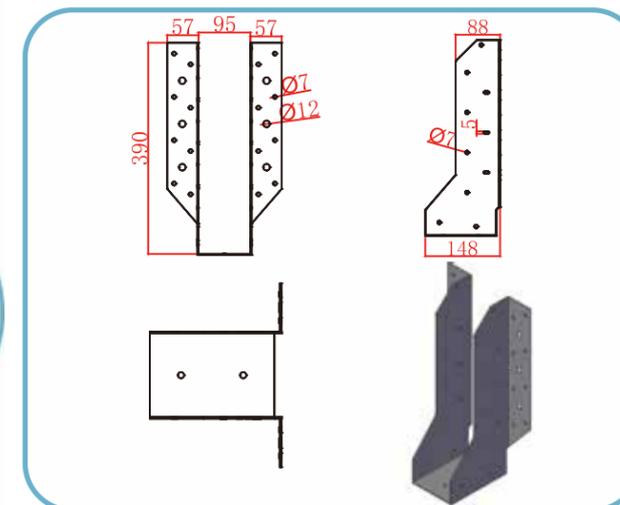

17

OSB木板夹

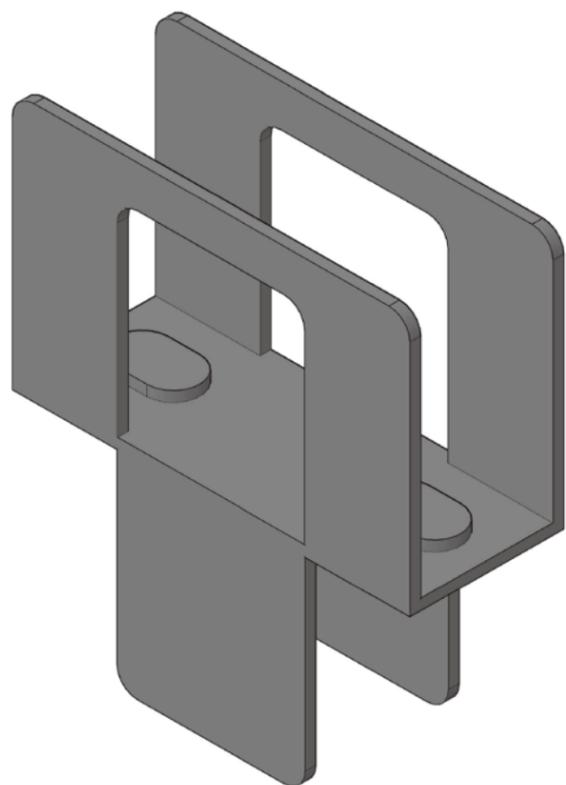

**HC-1238/OSB木板夹**


型号: HC-1238  
名称: OSB木板夹  
规格: 1\*12.7\*38  
材质: 高强高锌  
抗拉强度:

**用途:**

外墙OSB板间的缝隙, 最大限  
B板由于受潮膨胀互相挤压一  
, 东西虽小, 但作用不可小视



扫一扫 查看更多信息

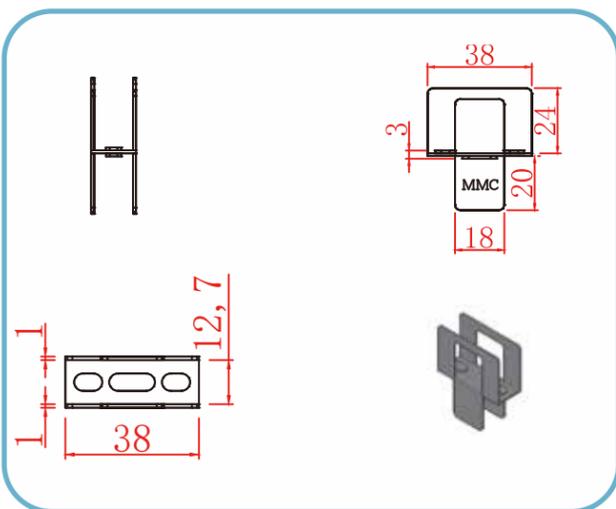


18

特殊件

**18 PL-655/方形平垫**

型号: PL-655  
名称: 方型平垫  
规格: 6\*50\*50  
材质: 电镀锌  
支持定制

加厚平垫, 和固捷抗拔件配套使用可  
大弧度增加连接件的抗拔性能, 也可  
与楼层拉杆配套, 用于上下楼层连接。

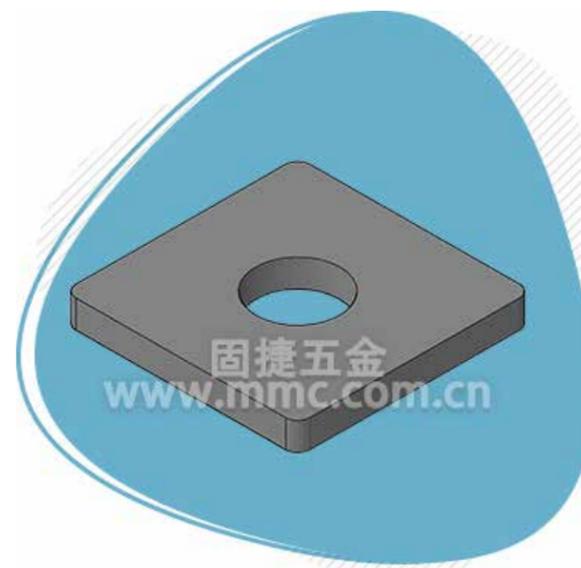

**19 LD-2810/楼层拉带**

型号: TG-368  
名称: 拉带调紧器  
规格: 3\*63\*78  
材质: 高强高锌  
抗拉强度:

可用于调节宽度5CM以内的墙体剪力  
拉带的松紧。

